





Pocket Wifi 2.0 Instrukcja Obsługi

Przeczytaj tę instrukcję uważnie przed użyciem.


Intalacja



- 1 Podłącz Pocket Wifi 2.0 do portu "Wifi" na dole inwertera.



- 2 Przykręć mocno.



- 3 Włącz inwerter, a następnie ustaw Wifi.

Krok1: Użyj laptopa/smartphone w celu znalezienia sieci Wifi z inwertera.

Krok2: Połącz się z siecią Wifi .

Krok3: Otwórz w przeglądarce(IE, Firefox, Chrome) i wpisz **http://5.8.8.8/**.

Krok4: Wpisz login i hasło. (login: admin, hasło: admin)


Krok5: Otwórz stronę.

5.1 Podłącz się do domowego routera klikając "FindAP" lub wpisz ręcznie nazwę sieci Wifi.

5.2 Wpisz hasło domowego routera w polu "key".

5.3 Kliknij "Save".

Otwórz stronę.



5.4 Upewnij się, że konfiguracja została zapisana.

Zapisać ustawienia! Poczekaj 15 sekund!!![Powrót](#)

Uwagi i problemy z ustawieniem Wifi!

Uwagi:

- Siła sygnału będzie ograniczana przez przegrody pomiędzy modulem, a routerem. Proszę zadbać by moduł, a router nie były oddalone bardziej niż 10m.
- SolaX sugeruje użycie smartfona niż komputera do ustawienia Wifi.
- Proszę zadbać, żeby router działał poprawnie. Niektóre problemy z routerem mogą powodować problemy konfiguracji Wifi. (Domowy router powinien wspierać 802.11b/g/n.)

Rozwiązywanie problemów

Sygnal Wifi jest zbyt słaby, żeby podłączyć się do sieci.
Sprawdź proszę czy moduł wifi jest mocno przykręcony. Skróć dystans między modulem, a urządzeniem używanym do konfiguracji.


Przeglądarka pokazuje komunikat "Ta strona nie może zostać wyświetlona" po wpisaniu <http://5.8.8.8/>.
Użyj smartfona zamiast laptopa i odwrotnie.
Po wpisaniu, wpisaniu IP i ponownym uruchomieniu strony pole IP Address pokazuje "0" lub jest puste.
Znaczy to, że konfiguracja się nie powiodła.
Sprawdź proszę sygnał domowego routera. (Sygnał musi być powyżej 3 kresek)
Sprawdź nazwę i hasło.
Sprawdź poprawność działania routera.

④ Rejestracja na serwisie do monitorowania.


Krok1: Upewnij się, że konfiguracja Wifi przebiegła pomyślnie oraz że internet działa poprawnie na laptopie bądź smartfonie.

Krok2: Wpisz "https://www.solaxcloud.com" w przeglądarce internetowej.


Krok3: Kliknij "Sign up" jak pokazano poniżej.

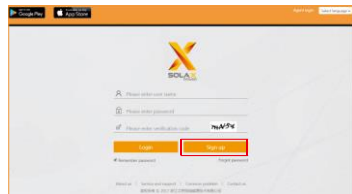


Uzupełnij wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym, następnie kliknij "Save". Rejestracja się udala. (Numer SN jest widoczny na etykiecie modemu).

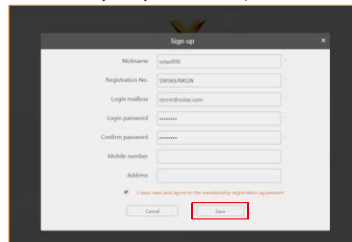

Krok4: Uzupełnij informacje odnośnie instalacji w okienku „Add power station”. Pola z * muszą zostać wypełnione, następnie wybierz punkt na mapie. Kliknij „Complete”.

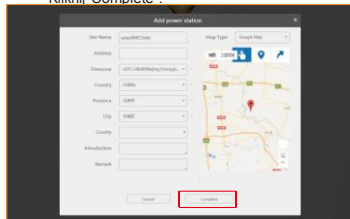

Upewnij się, że instalacja została dodana poprawnie.



Step5: Wpisz nazwę użytkownika, hasło i kod weryfikacyjny, a następnie kliknij „login”.



Kliknij stronę "Overview", użytkownik może na niej monitorować inwerter i sprawdzać dane.



Uwaga: Moduł wifi 2.0 pobierze numer seryjny pasującego inwertera automatycznie po włączeniu go. Może to zająć kilka minut.