

OPS.DAG.26.8.2018.MK

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych, osuszanie ścian w budynku przy ul. Walecznych 59 w Warszawie" Nr OPS/DAG/1/2018**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017.poz 1579 ze zm.) przekazuję poniżej wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie Nr 1 z dnia 10.10.2018 r.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.01.2019 r.?. Pragniemy zauważyć, iż szereg prac należy wykonać etapami. Prace zewnętrzne należy bezwzględnie wykonać przed pracami wewnętrznymi aby można było realizować roboty malarskie i okładzinowe w pomieszczeniach osuszonych i po wymianie izolacji zewnętrznej. Poza tym, ze względu na warunki atmosferyczne jakie będą panować na przełomie listopada i grudnia docieplenie i izolacja fundamentów a nawet samo osuszanie pomieszczeń w piwnicach może się znacznie wydłużyć

Odpowiedz na Pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia . Termin realizacji zgodnie z SIWZ i zapisem w projekcie Umowy tj. do dnia 21.12.2018 r.

Pytanie Nr 2 z dnia 10.10.2018 r.

2. Prosimy o doprecyzowanie zapisów związanych z montażem regałów na torach jezdnych w pomieszczeniach składnicy akt. Jakież to mają być regały ? Jakież mają mieć wymiary? Jakież parametry mają mieć tory jezdne ?

Odpowiedz na Pytanie 2

W pomieszczeniach składnicy (o powierzchni 15 m² , 20,8 m² , 11,9 m² i 14 m²) należy zamontować wykorzystując maksymalnie powierzchnię regały przesuwne o następujących parametrach

- długość półek 95-120 cm
- głębokość półki -30 cm
- odstęp między półkami 35 cm
- ilość półek w pionie 4 lub 5 + 1 kryjąca

- grubość półki 3 cm
- obciążenie półki 80 kg
- mocowanie półek na zaczepach co 30 mm
- ściany działowe stężenia krzyżowe + tylnia listwa zapółkowa
- wysokość regałów 171 cm
- szyny jezdne nawierzchniowe z obustronnymi najazdami


Zamawiający referencyjnie wskazuje regały przesuwne firmy P.P.H „ROL-MOT” Spółka z o.o. z przykładową aranżacją pomieszczeń i wyglądem regału w załączeniu


Pytanie Nr 3 z dnia 10.10.2018 r.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału tj. matę kubelkową SOPRADRAIN PLAT T400 na równoważną? W/wym. Materiał jest trudno dostępny w Polsce.


Odpowiedz na Pytanie 3

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany materiału .


DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

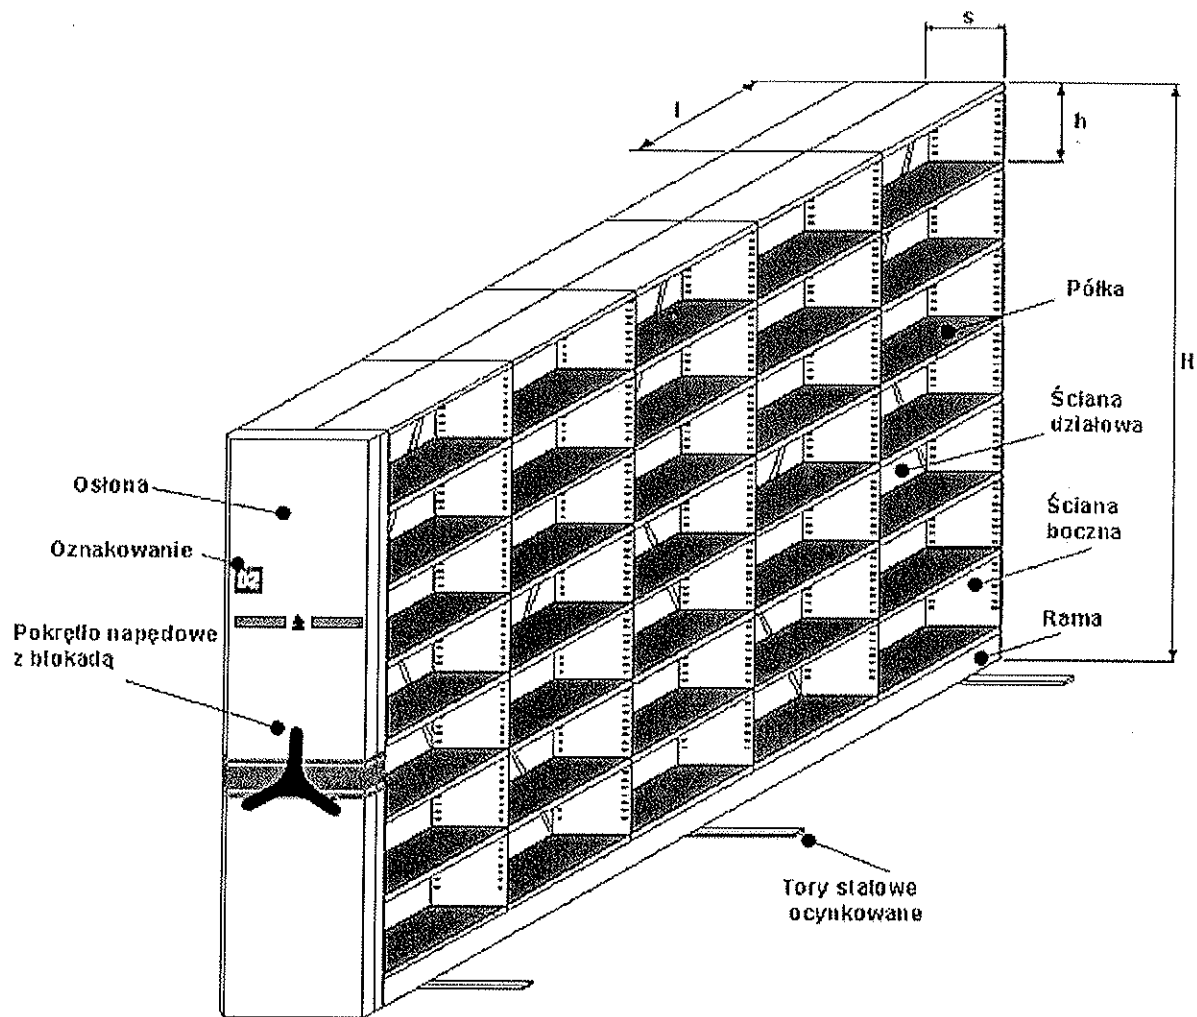Zuzanna Grabusińska

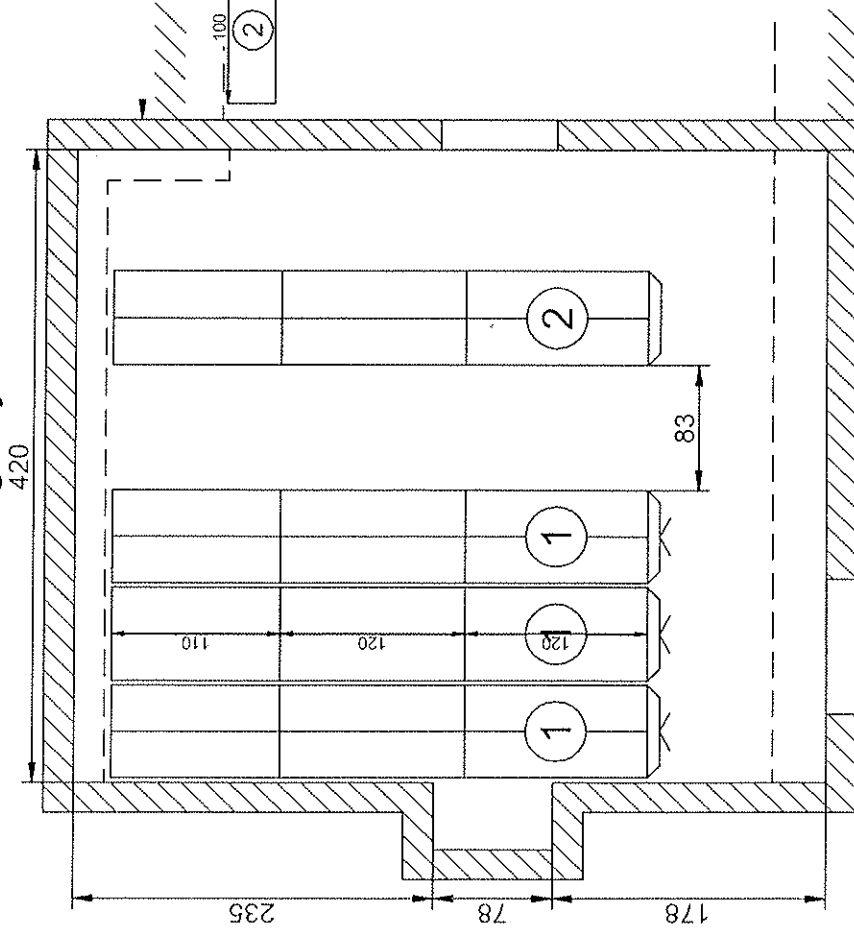


Magazyn A

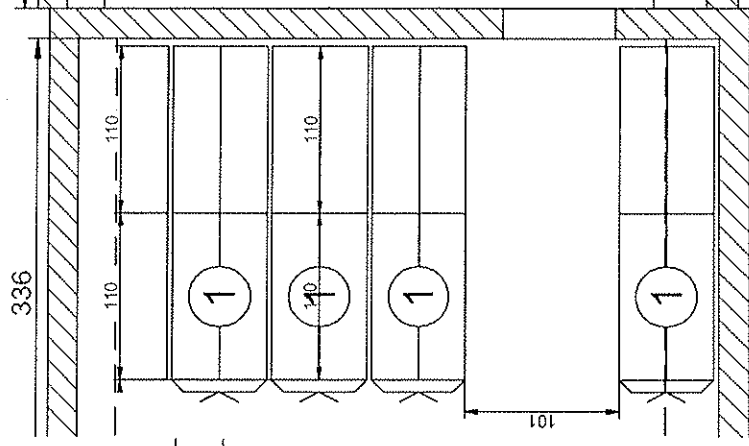


Magazyn B



Magazyn C

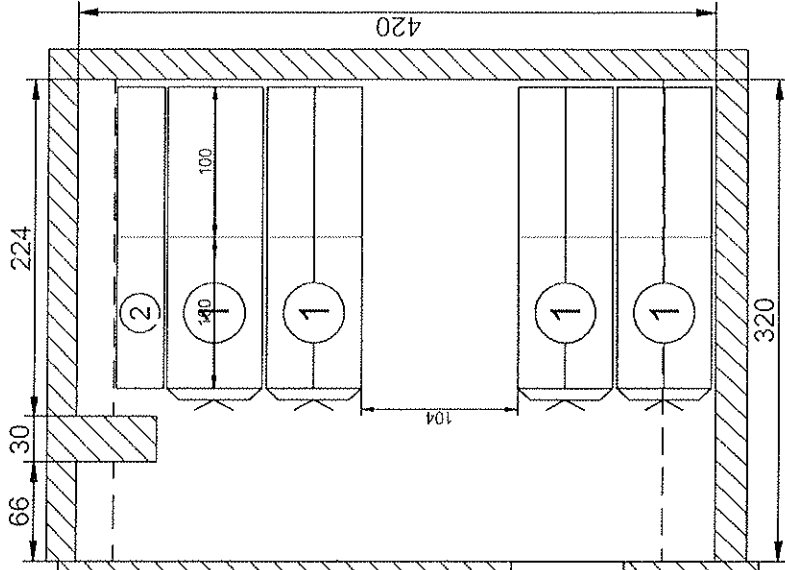

	Nazwisko	Data	Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe
Rysował		1 7	
Sprawdził			Aranżacja rozmieszczenia regałów regały przesuwne
Zatwierdził			

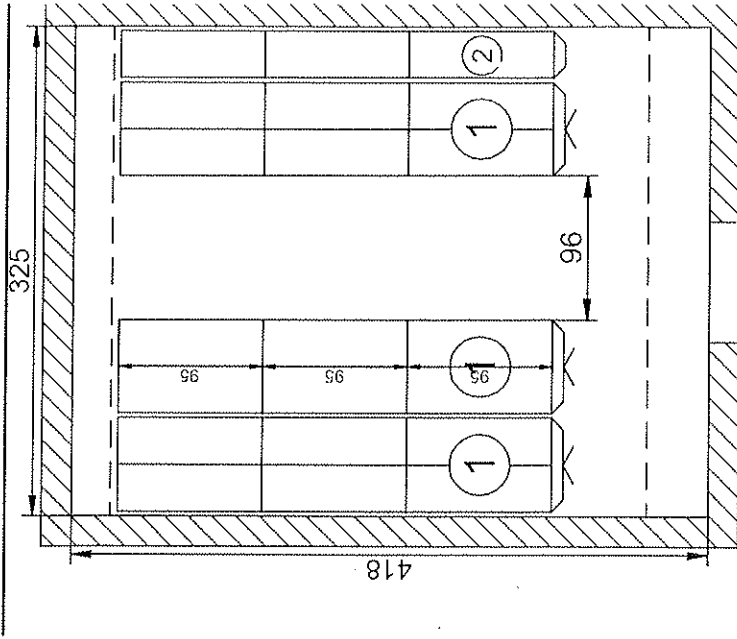

	Nazwisko	Data	Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe
Rysował			
Sprawdził			Aranżacja rozmieszczenia regalów regały przesuwne
Zatwierdził			